

LEVANTAMENTO DE ÁREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
MUNICÍPIO : BURITIS/ MG
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF



AVENIDA MINAS GERAIS

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Av. Bandeirantes	6,80	195,00		1.326,00	
Esquina Av. Central	6,80				
Esquina Av. Bandeirantes	6,80	195,00		1.326,00	
Esquina Av. Central	6,80				
QUADRA 02					
Esquina Av. Central	8,00	145,00		1.138,25	
Esquina Rua Três Marias	7,70				
Esquina Av. Central	7,40	145,00		1.116,50	
Esquina Rua Três Marias	8,00				
QUADRA 03					
Esquina Rua Três Marias	7,50	80,00		620,00	
Esquina Santos Dumont	8,00				
Esquina Rua Três Marias	8,30	80,00		660,00	
Esquina Santos Dumont	8,20				
QUADRA 04					
Esquina Santos Dumont	8,00	84,00		672,00	
Esquina Rua Getúlio Vargas	8,00				
Esquina Santos Dumont	8,30	84,00		693,00	
Esquina Rua Getúlio Vargas	8,20				
QUADRA 05					
Esquina Rua Getúlio Vargas	7,80	124,00		961,00	
Esquina Av. São Vicente	7,70				
Esquina Rua Getúlio Vargas	8,00	124,00		992,00	
Esquina Av. São Vicente	8,00				
ENTRE QUADRAS 01 e 02					
Quadra 01	0,00	0,00		-	
Quadra 02	0,00				
Quadra 01	0,00	0,00		-	
Quadra 02	0,00				
ENTRE QUADRAS 02 e 03					
Quadra 02	0,00	0,00		-	
Quadra 03	0,00				
Quadra 02	0,00	0,00		-	
Quadra 03	0,00				
ENTRE QUADRAS 03 e 04					
Quadra 03	8,00	8,00		64,00	
Quadra 04	8,00				
Quadra 03	8,20	8,00		66,00	
Quadra 04	8,30				
ENTRE QUADRAS 04 e 05					
Quadra 04	8,00	8,00		63,20	
Quadra 05	7,80				
Quadra 04	8,20	8,00		66,00	
Quadra 05	8,30				
Total		636,00		9.763,95	-


RUA RIO GRANDE DO SUL

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Av. Central	9,10	105,00		955,50	
Esquina Rua Três Marias	9,10				
Quadra 02					
Esquina Rua Três Marias	9,10	80,00		716,00	
Esquina Rua Santos Dumont	8,80				
QUADRA 03					
Esquina Rua Santos Dumont	9,00	85,00		773,50	
Esquina Rua Getúlio Vargas	9,20				
ENTRE QUADRAS 01 e 02					

Quadra 01	0,00	0,00	-	
Quadra 02	0,00			
ENTRE QUADRAS 02 e 03				
Quadra 02	8,80	8,00	71,20	
Quadra 03	9,00			
Total		8,00	2.516,20	-

RUA PARANÁ

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Rua Três Marias	7,50	82,00		635,50	
Esquina Rua Santos Dumont	8,00				
Quadra 02					
Esquina Rua Santos Dumont	8,00	84,00		672,00	
Esquina Rua Getúlio Vargas	8,00				
QUADRA 03					
Esquina Rua Getúlio Vargas	8,00	150,00		1.237,50	
Esquina Av. São Vicente	8,50				
ENTRE QUADRAS 01 e 02					
Quadra 01	8,00	8,00		64,00	
Quadra 02	8,00				
ENTRE QUADRAS 02 e 03					
Quadra 02	8,00	8,00		64,00	
Quadra 03	8,00				
Total		757,00		2.673,00	-



RUA BAHIA

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Rua Três Marias	8,60	82,00		680,60	
Esquina Rua Santos Dumont	8,00				
QUADRA 02					
Esquina Rua Santos Dumont	8,70	84,00		751,80	
Esquina Rua Getúlio Vargas	9,20				
QUADRA 03					
Esquina Rua Getúlio Vargas	9,00	88,00		836,00	
Esquina Av. São Vicente	10,00				
ENTRE QUADRAS 01 e 02					
Quadra 01	8,00	8,00		66,80	
Quadra 02	8,70				
ENTRE QUADRAS 02 e 03					
Quadra 02	9,20	8,00		72,80	
Quadra 03	9,00				
Total		270,00		2.408,00	


RUA CEARÁ

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Rua Três Marias	8,30	82,00		668,30	
Esquina Rua Santos Dumont	8,00				
QUADRA 02					
Esquina Rua Santos Dumont	9,20	84,00		735,00	
Esquina Rua Getúlio Vargas	8,30				
QUADRA 03					
Esquina Rua Getúlio Vargas	8,20	54,00		445,50	
Esquina Av. São Vicente	8,30				
ENTRE QUADRAS 01 e 02					
Quadra 01	8,30	8,00		67,20	
Quadra 02	8,50				
ENTRE QUADRAS 02 e 03					
Quadra 02	8,00	8,00		68,80	
Quadra 03	9,20				
Total		236,00		1.984,80	

RUA SANTOS DUMONT

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Av. Pedro Valadares Versiane	9,30	44,00		387,20	
Esquina Rua Rio Grande do Sul	8,30				

QUADRA 02					
Esquina Rua Rio Grande do Sul	8,30	64,00		537,60	
Esquina Rua Paraná	8,50				
QUADRA 03					
Esquina Rua Paraná	8,90	47,00		420,65	
Esquina Av. Minas Gerais	9,00				
QUADRA 04					
Esquina Av. Minas Gerais	9,00	60,00		534,00	
Esquina Rua Bahia	8,80				
QUADRA 05					
Esquina Rua Bahia	9,00	62,00		542,50	
Esquina Rua Ceará	8,50				
Total		277,00		2.421,95	-
RUA GETÚLIO VARGAS					
TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Av. Pedro Valadares Versiane	8,40	95,00		779,00	
Esquina Rua Paraná	8,00				
QUADRA 02					
Esquina Rua Paraná	8,00	48,00		405,60	
Esquina Av. Minas Gerais	8,90				
QUADRA 03					
Esquina Av. Minas Gerais	8,50	60,00		522,00	
Esquina Rua Bahia	8,90				
QUADRA 04					
Esquina Rua Bahia	8,30	62,00		508,40	
Esquina Rua Ceará	8,10				
Total		265,00		2.215,00	



LEVANTAMENTO DE ÁREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
MUNICÍPIO : BURITIS/ MG
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF
VILA MARAVILHA



RUA JOSÉ VINÍCIOS RIBEIRO

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Rod. MG-400	6,00	144,00		864,00	
Esquina Rua Domingos Rocha	6,00				
QUADRA 02					
Esquina Rua Domingos Rocha	6,00	118,00		708,00	
Esquina Av. Egídio Rodrigues Costa	6,00				
ENTRE QUADRAS 01 e 02					
Quadra 01	6,00	7,00		42,00	
Quadra 02	6,00				
Total		269,00		1.614,00	

RUA ELIAZAR CARNEIRO ORNELAS

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Rod. MG-400	6,20	132,00		831,60	
Esquina Rua Domingos Rocha	6,40				
QUADRA 02					
Esquina Rua Domingos Rocha	6,40	90,00		576,00	
Esquina Av. Egídio Rodrigues Costa	6,40				
ENTRE QUADRAS 01 e 02					
Quadra 01	6,40	7,00		44,80	
Quadra 02	6,40				
Total		229,00		1.452,40	

RUA MARCELINO GOMES ORNELAS

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Rod. MG-400	7,50	105,00		766,50	
Esquina Rua Domingos Rocha	7,10				
QUADRA 02					
Esquina Rua Domingos Rocha	7,10	54,00		383,40	
Esquina Av. Egídio Rodrigues Costa	7,10				
QUADRA 03					
Esquina Av. Egídio Rodrigues Costa	7,20	100,00		720,00	
Esquina Rua Cassiano Rodrigues	7,20				
ENTRE QUADRAS 01 e 02					
Quadra 01	7,10	7,00		49,70	
Quadra 02	7,10				
ENTRE QUADRAS 02 e 03					
Quadra 02	7,20	10,00		72,00	
Quadra 03	7,20				
Total		276,00		1.991,60	

AVENIDA EGÍDIO RODRIGUES COSTA

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Av. Bandeirantes	7,20	75,00		540,00	
Esquina Rua Rui Barbosa	7,20				
Total		75,00		540,00	

LEVANTAMENTO DE ÁREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
MUNICÍPIO : BURITIS/ MG
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF



AVENIDA GOIÁS

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Av. Bandeirantes	7,55	140,00		1.053,50	
Esquina Rua Rui Barbosa	7,50				
Esquina Av. Bandeirantes	6,20	140,00		882,00	
Esquina Rua Rui Barbosa	6,40				
QUADRA 02					
Esquina Rua Rui Barbosa	6,95	145,00		996,88	
Esquina Rua Serra Bonita	6,80				
Esquina Rua Rui Barbosa	6,70	145,00		993,25	
Esquina Rua Serra Bonita	7,00				
QUADRA 03					
Esquina Rua Serra Bonita	7,20	160,00		1.116,00	
Esquina Av. Urucuia	6,75				
Esquina Rua Serra Bonita	6,80	160,00		1.104,00	
Esquina Av. Urucuia	7,00				
QUADRA 04					
Esquina Av. Urucuia	6,80	192,00		1.257,60	
Esquina Rua Marcolino Antônio	6,30				
Esquina Av. Urucuia	7,20	192,00		1.420,80	
Esquina Rua Marcolino Antônio	7,60				
QUADRA 05					
Esquina Rua Marcolino Antônio	6,60	62,00		393,70	
Esquina Av. Bias Fortes	6,10				
Esquina Rua Marcolino Antônio	7,70	62,00		474,30	
Esquina Av. Bias Fortes	7,60				
ENTRE QUADRAS 01 e 02					
Quadra 01	7,50	9,50		68,64	
Quadra 02	6,95				
Quadra 01	6,40	9,50		62,23	
Quadra 02	6,70				
ENTRE QUADRAS 02 e 03					
Quadra 02	6,80	8,50		59,50	
Quadra 03	7,20				
Quadra 02	7,00	8,50		58,65	
Quadra 03	6,80				
ENTRE QUADRAS 03 e 04					
Quadra 03	6,70	18,50		124,88	
Quadra 04	6,80				
Quadra 03	7,00	18,50		131,35	
Quadra 04	7,20				
ENTRE QUADRAS 04 e 05					
Quadra 04	6,30	18,50		119,33	
Quadra 05	6,60				
Quadra 04	7,60	18,50		141,53	
Quadra 05	7,70				
Total		735,50		10.458,11	

RUA CEARÁ

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Rua Serra Bonita	8,05	154,00		1.251,25	
Esquina Av. Urucuia	8,20				
QUADRA 02					
Esquina Av. Urucuia	8,05	160,00		1.296,00	
Esquina Rua Marcolino Antônio	8,15				
QUADRA 03					
Esquina Rua Marcolino Antônio	7,60	65,00		507,00	
Esquina Av. Bias Fortes	8,00				
ENTRE QUADRAS 01 e 02					

Quadra 01	8,20	19,00		154,38	
Quadra 02	8,05				
ENTRE QUADRAS 02 e 03					
Quadra 02	8,15	8,00		64,60	
Quadra 03	8,00				
Total		8,00		3.273,23	-

RUA BAHIA

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Rua Serra Bonita	8,40	145,00		1.225,25	114,00
Esquina Av. Urucuia	8,50				
Quadra 02					
Esquina Av. Urucuia	8,10	134,00		1.038,50	148,00
Esquina Rua Marcolino Antônio	7,40				
QUADRA 03					
Esquina Rua Marcolino Antônio	7,60	70,00		553,00	-
Esquina Av. Bias Fortes	8,20				
ENTRE QUADRAS 01 e 02					
Quadra 01	8,50	19,00		157,70	
Quadra 02	8,10				
ENTRE QUADRAS 02 e 03					
Quadra 02	7,40	8,00		60,00	
Quadra 03	7,60				
Total		916,00		3.034,45	-

AVENIDA MINAS GERAIS

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Av. Bandeirantes	7,90	140,00		1.081,50	
Esquina Rua Rui Barbosa	7,55				
Esquina Av. Bandeirantes	7,40	140,00		1.036,00	
Esquina Rua Rui Barbosa	7,40				
QUADRA 02					
Esquina Rua Rui Barbosa	7,00	150,00		1.035,00	
Esquina Rua Serra Bonita	6,80				
Esquina Rua Rui Barbosa	7,70	150,00		1.117,50	
Esquina Rua Serra Bonita	7,20				
QUADRA 03					
Esquina Rua Serra Bonita	6,90	137,00		938,45	
Esquina Av. Urucuia	6,80				
Esquina Rua Serra Bonita	6,90	137,00		938,45	
Esquina Av. Urucuia	6,80				
QUADRA 04					
Esquina Av. Urucuia	7,00	94,00		667,40	
Esquina Rua Marcolino Antônio	7,20				
Esquina Av. Urucuia	7,10	94,00		653,30	
Esquina Rua Marcolino Antônio	6,80				
QUADRA 05					
Esquina Rua Marcolino Antônio	7,00	79,00		553,00	
Esquina Av. Bias Fortes	7,00				
Esquina Rua Marcolino Antônio	6,40	79,00		541,15	
Esquina Av. Bias Fortes	7,30				
ENTRE QUADRAS 01 e 02					
Quadra 01	7,55	8,00		58,20	
Quadra 02	7,00				
Quadra 01	7,00	8,00		58,80	
Quadra 02	7,70				
ENTRE QUADRAS 02 e 03					
Quadra 02	6,80	8,00		54,80	
Quadra 03	6,90				
Quadra 02	7,20	8,00		56,40	
Quadra 03	6,90				
ENTRE QUADRAS 03 e 04					
Quadra 03	6,80	18,00		126,90	
Quadra 04	7,30				
Quadra 03	6,80	18,00		124,20	
Quadra 04	7,00				
ENTRE QUADRAS 04 e 05					
Quadra 04	7,20	8,00		56,80	



Quadra 05	7,00	0,00	00,00
Quadra 04	7,00	8,00	55,20
Quadra 05	6,80		
Total		8,00	9.153,05

RUA PARANÁ

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Rua Rui Barbosa	8,30	154,00		1.255,10	
Esquina Rua Serra Bonita	8,00				
QUADRA 02					
Esquina Rua Serra Bonita	9,20	125,00		1.093,75	
Esquina Av. Urucuia	8,30				
QUADRA 03					
Esquina Av. Urucuia	8,20	64,00		528,00	
Esquina Rua Marcolino Antônio	8,30				
QUADRA 04					
Esquina Rua Marcolino Antônio	8,30	84,00		705,60	
Esquina Av. Bias Fortes	8,50				
ENTRE QUADRAS 01 e 02					
Quadra 01	8,00	8,00		68,80	
Quadra 02	9,20				
ENTRE QUADRAS 02 e 03					
Quadra 02	8,30	18,00		148,50	
Quadra 03	8,20				
ENTRE QUADRAS 03 e 04					
Quadra 03	8,30	8,00		66,40	
Quadra 04	8,30				
Total		162,00		3.866,15	



RUA RIO GRANDE DO SUL

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Rua Rui Barbosa	8,50	115,00		977,50	230,00
Esquina sem Saída	8,50				
Total		115,00		977,50	230,00

RUA PIAUI

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Rua Serra Bonita	8,60	119,00		1.023,40	238,00
Esquina Av. Urucuia	8,60				
Total		119,00		1.023,40	238,00

RUA SERRA BONITA

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Av. Goiás	8,40	70,00		574,00	
Esquina Rua Ceará	8,00				
QUADRA 02					
Esquina Rua Ceará	8,00	70,00		591,50	
Esquina Rua Bahia	8,90				
QUADRA 03					
Esquina Rua Bahia	8,50	80,00		696,00	
Esquina Av. Minas Gerais	8,90				
QUADRA 04					
Esquina Av. Minas Gerais	8,30	75,00		615,00	
Esquina Rua Paraná	8,10				
QUADRA 05					
Esquina Rua Paraná	8,00	65,00		520,00	
Esquina Rua Piauí	8,00				
QUADRA 06					
Esquina Rua Piauí	8,00	74,00		592,00	
Esquina Av. Bias Fortes	8,00				
Total		308,00		3.588,50	468,00

AVENIDA URUCUIA

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Av. Goiás	7,00	72,00		504,00	
Esquina Rua Ceará	7,00				

Esquina Av. Goiás	7,40	72,00		536,40
Esquina Rua Ceará	7,50			
QUADRA 02				
Esquina Rua Ceará	7,20	62,00		440,20
Esquina Rua Bahia	7,00			
Esquina Rua Ceará	7,50	62,00		461,90
Esquina Rua Bahia	7,40			
QUADRA 03				
Esquina Rua Bahia	7,50	82,00		623,20
Esquina Av. Minas Gerais	7,70			
Esquina Rua Bahia	7,60	82,00		619,10
Esquina Av. Minas Gerais	7,50			
QUADRA 04				
Esquina Av. Minas Gerais	7,60	76,00		554,80
Esquina Rua Paraná	7,00			
Esquina Av. Minas Gerais	7,30	76,00		547,20
Esquina Rua Paraná	7,10			
QUADRA 05				
Esquina Rua Paraná	7,50	154,00		1.093,40
Esquina Av. Bías Fortes	6,70			
Esquina Rua Paraná	7,00	154,00		1.124,20
Esquina Av. Bías Fortes	7,60			
Total		308,00		6.504,40

RUA MARCOLINO ANTÔNIO

TRECHO	LAGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	DESCONTO SARJETAS (M2)	ÁREA (M2)	COMPRIMENTO SARJETAS (M)
QUADRA 01					
Esquina Av. Goiás	6,80	80,00		532,00	
Esquina Rua Ceará	6,50				
QUADRA 02					
Esquina Rua Ceará	6,50	68,00		459,00	
Esquina Rua Bahia	7,00				
QUADRA 03					
Esquina Rua Bahia	7,50	90,00		625,50	
Esquina Av. Minas Gerais	6,40				
QUADRA 04					
Esquina Av. Minas Gerais	7,40	82,00		590,40	
Esquina Rua Paraná	7,00				
QUADRA 05					
Esquina Rua Paraná	7,60	170,00		1.266,50	
Esquina Av. Bías Fortes	7,30				
Total		490,00		3.473,40	



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
1090118-56/2023	949589/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	PAVIMENTAÇÃO EM PMF
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
BELO HORIZONTE	01-24 (N DES.)	Intervenção de Qualificação Viária (Pavimentação) no Perímetro Urbano do	BURITIS/MG

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Intervenção de Qualificação Viária (Pavimentação) no Perímetro Urbano do Município de Buritis/MG									
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF DISTRITO SERRA BONITA						1.226.401,84
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						1.226.401,84
1.1.1.	Composição	COMP. 01	CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	42.520,32	BDI 1	52.818,74	52.818,74
1.2.			MOBILIZAÇÃO						2.018,12
1.2.1.	Composição	COMP. 03	CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	1.624,63	BDI 1	2.018,12	2.018,12
1.3.			DEMOBILIZAÇÃO						18.465,86
1.3.1.	Composição	COMP. 04	DEMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	14.865,45	BDI 1	18.465,86	18.465,86
1.4.			DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS						18.465,86
1.4.1.	Composição	COMP. 05	DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS	UND	1,00	14.865,45	BDI 1	18.465,86	18.465,86
1.5.			LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018						234.446,97
1.5.1.	SINAPI	99058	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	UN	38,00	13,40	BDI 1	16,65	632,70
1.5.2.	SINAPI	90108	AF_02/2021	M3	657,45	6,79	BDI 1	8,43	5.542,30
1.5.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	36,22	78,88	BDI 1	97,98	3.548,84
1.5.4.	SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	649,77	21,62	BDI 1	26,86	17.452,82
1.5.5.	SINAPI	101578	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	247,68	40,17	BDI 1	49,90	12.359,23
1.5.6.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	45,11	301,21	BDI 1	374,16	16.878,36
1.5.7.	SINAPI-I	7745	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	120,00	131,39	BDI 2	153,37	18.404,40
1.5.8.	SINAPI-I	7725	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE = 600 MM	M	233,00	254,24	BDI 2	296,77	69.147,41
1.5.9.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	120,00	54,67	BDI 1	67,91	8.149,20
1.5.10.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	233,00	79,25	BDI 1	98,44	22.936,52
1.5.11.	SINAPI	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	10,00	2.622,91	BDI 1	3.258,18	32.581,80

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1090118-56/2023		949589/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	PAVIMENTAÇÃO EM PMF			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE			Intervenção de Qualificação Viária (Pavimentação) no Perímetro Urbano do	BURITIS/MG	24,22%	16,73%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Intervenção de Qualificação Viária (Pavimentação) no Perímetro Urbano do Município de Buritis/MG									
1.5.12.	SINAPI	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	4,00	3.942,70	BDI 1	4.897,62	19.590,48
1.5.13.	SINAPI	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA, RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	0,80	1.722,71	BDI 1	2.139,95	1.711,96
1.5.14.	SINAPI	99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	4,00	314,45	BDI 1	390,61	1.562,44
1.5.15.	SINAPI	6240	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	4,00	521,73	BDI 1	648,09	2.592,36
1.5.16.	Composição	73607-M	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	UND	4,00	109,26	BDI 1	135,72	542,88
1.5.17.	SINAPI	100946	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	272,91	2,40	BDI 1	2,98	813,27
1.6.			EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, SUB-BASE E BASE						223.098,52
1.6.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.050,00	0,67	BDI 1	0,83	871,50
1.6.2.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.876,00	2,22	BDI 1	2,76	5.177,76
1.6.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	703,50	2,66	BDI 1	3,30	2.321,55
1.6.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	8.350,00	2,56	BDI 1	3,18	26.553,00
1.6.5.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	2.084,44	11,32	BDI 1	14,06	29.307,23
1.6.6.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	23.971,11	2,39	BDI 1	2,97	71.194,20
1.6.7.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.506,67	1,46	BDI 1	1,81	22.637,07
1.6.8.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATÉRITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.252,50	12,44	BDI 1	15,45	19.351,13
1.6.9.	SINAPI	4746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.565,63	25,00	BDI 2	29,18	45.685,08

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1090118-56/2023	949589/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	PAVIMENTAÇÃO EM PMF
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
BELO HORIZONTE	01-24 (N DES.)	Intervenção de Qualificação Viária (Pavimentação) no Perímetro Urbano do	BURITIS/MG

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Intervenção de Qualificação Viária (Pavimentação) no Perímetro Urbano do Município de Buritis/MG									
1.7.			EXECUÇÃO CAMADA DE ROLAMENTO						1.226.401,84
1.7.1.	Composição	96401-M	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO (CA PRIME - EAI), TAXA DE APLICAÇÃO 1,2KG/M² AF. 11/2019	M2	8.041,00	1,18	BDI 1	1,47	11.820,27
1.7.2.	Composição	96402-M	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	8.041,00	1,18	BDI 1	1,47	11.820,27
1.7.3.	Composição	100624-M	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO À FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	241,23	529,83	BDI 1	658,15	158.765,52
1.7.4.	Cotação	COT. 001	EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	KG	9.649,20	2,83	BDI 2	3,30	31.842,36
1.7.5.	Cotação	COT. 002	EMULSÕES ASFALTICAS RR-2C	KG	3.618,45	3,51	BDI 2	4,10	14.835,65
1.7.6.	Cotação	COT. 003	EMULSÕES ASFALTICAS RL-1C	KG	43.272,95	3,10	BDI 2	3,62	156.648,08
1.7.7.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	1.480,10	1,82	BDI 1	2,26	3.345,03
1.7.8.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	35.867,78	0,73	BDI 1	0,91	32.639,68
1.7.9.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	10.318,24	2,16	BDI 1	2,68	27.652,88
1.7.10.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	20.636,47	0,88	BDI 1	1,09	22.493,75
1.7.11.	SINAPI	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	1.406,79	1,58	BDI 1	1,96	2.757,31
1.8.			MEIO FIO						113.587,00
1.8.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	970,00	59,05	BDI 1	73,35	71.145,50
1.8.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	970,00	35,22	BDI 1	43,75	42.437,50
1.9.			CALÇADAS						77.513,05
1.9.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 05/2018	M2	1.050,00	0,40	BDI 1	0,50	525,00
1.9.2.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2021	M2	1.050,00	3,13	BDI 1	3,89	4.084,50



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090118-56/2023	Nº SICONV 9495892023	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PMF		
	DATA BASE 01/24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Intervenção de Qualificação Viária (Pavimentação) no Perímetro Urbano do	MUNICÍPIO / UF BURITIS/MG	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,73%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE						

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Intervenção de Qualificação Viária (Pavimentação) no Perímetro Urbano do Município de Buritis/MG									
1.9.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF - 08/2022	M3	73,50	786,20	BDI 1	976,62	71.781,57
1.9.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF - 05/2023	M2	6,40	141,13	BDI 1	175,31	1.121,98
1.10.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						11.366,92
1.10.1.	Composição	COMP. 06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS R1 (PARADA OBRIGATORIA)	UND	10,00	622,03	BDI 1	772,69	7.726,90
1.10.2.	Composição	COMP. 08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UND	6,00	488,38	BDI 1	606,67	3.640,02

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BURITIS/MG

Local

quarta-feira, 13 de março de 2024



Data



Responsável Técnico
Nome: ELOILTON RAFAEL TAVARES
CREA/CAU: 17510/D - GO
ART/RR: 0

EXECUÇÃO DE CALÇADAS - ESP. 0,05 m

VIA URBANA	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)
AVENIDA DAS ACÓJAS	230,00	2,00	0,460
RUA JOSÉ AUGUSTO	260,00	2,00	0,520
RUA DOS IPÊS	260,00	2,00	0,520
TOTAL			1,500










EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

VIA URBANA	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)
AVENIDA DAS ACÓJAS	230,00	7,50	1,725
SEGURO DA ALDEIA	260,00	5,50	1,430
RUA JOSÉ AUGUSTO	260,00	6,00	1,560
RUA DOS IPÊS	260,00	6,00	1,560
TOTAL			6,275

MEIO-FIO SEM SARJETAS EXEC. COM EXTRUSORA 15,00m DE BASE E 20,00m DE ALTURA

VIA URBANA	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)
AVENIDA DAS ACÓJAS	230,00	2	0,460
RUA JOSÉ AUGUSTO	260,00	1	0,260
RUA DOS IPÊS	260,00	1	0,260
TOTAL			0,980

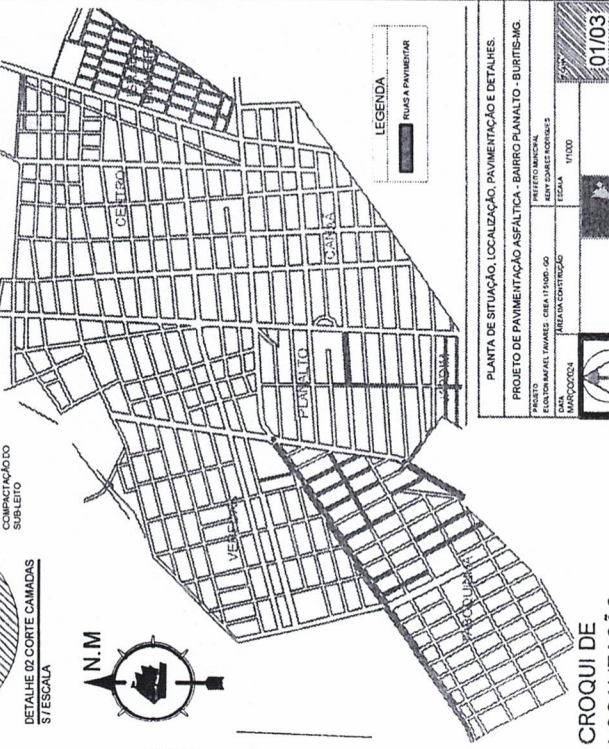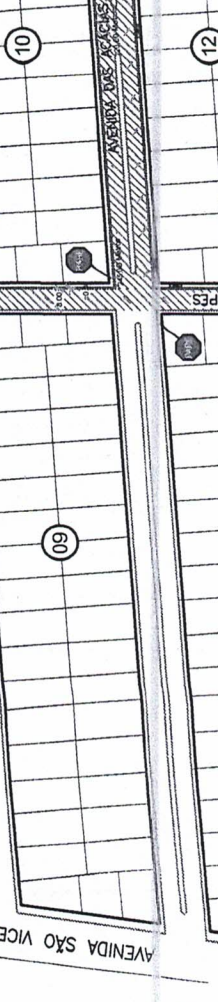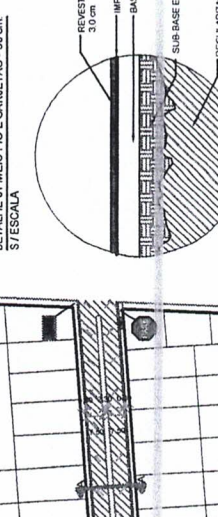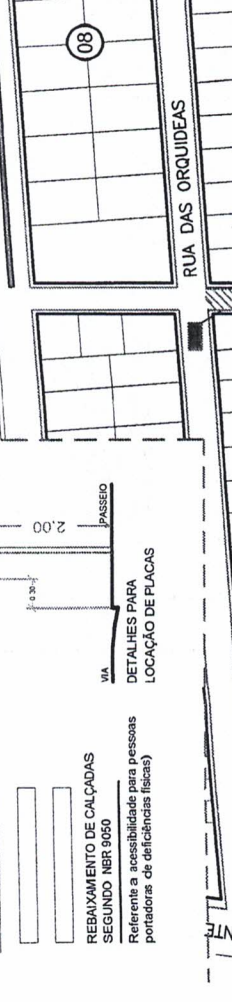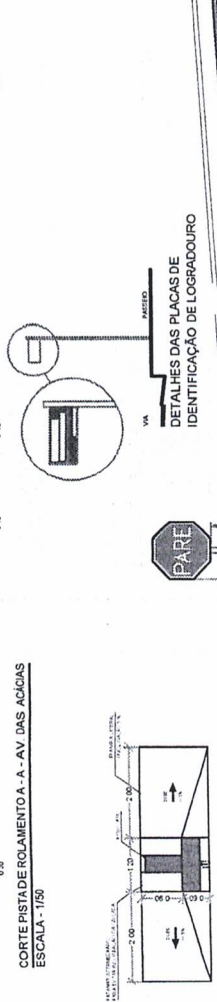



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO FINANCIAMENTO	Nº SICONV BANCO DO	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF
		MUNICÍPIO / UF	BURITIS MG
		BDI 1	BDI 2
		24,23%	16,80%
		BDI 3	BDI 3
			0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF									
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF						4.119.346,84
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						4.119.346,84
1.1.1.	Composição	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	42.520,32	BDI 1	52.822,99	52.822,99
1.2.			CANTEIRO DE OBRAS						2.018,28
1.2.1.	Composição	COMP. 03	CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	1.624,63	BDI 1	2.018,28	2.018,28
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						36.934,70
1.3.1.	Composição	COMP. 04	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	14.865,45	BDI 1	18.467,35	18.467,35
1.3.2.	Composição	COMP. 05	DEMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	14.865,45	BDI 1	18.467,35	18.467,35
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF						4.027.570,57
1.4.1.	SINAPI	96158	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERAÇÃO 646 KG. COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	176,00	143,58	BDI 1	178,37	31.393,12
1.4.2.	Composição	96402-M	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	74.936,09	1,18	BDI 1	1,47	110.156,05
1.4.3.	Composição	100624-M	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO À FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF-11/2019	M3	2.248,08	529,83	BDI 1	658,21	1.479.708,74
1.4.4.	Cotação	COT. 002	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	KG	33.721,24	3,51	BDI 2	4,10	138.257,08
1.4.5.	Cotação	COT. 003	EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	KG	403.271,48	3,10	BDI 2	3,62	1.459.842,76
1.4.6.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.109,78	1,82	BDI 1	2,26	29.628,10
1.4.7.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	317.693,71	0,73	BDI 1	0,91	289.101,28
1.4.8.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	96.158,22	2,16	BDI 1	2,68	257.704,03
1.4.9.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	192.316,45	0,88	BDI 1	1,09	209.624,93
1.4.10.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	30.770,25	0,58	BDI 1	0,72	22.154,58



Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Nº OPERAÇÃO FINANCIAMENTO	Nº SICONV BANCO DO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF		
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF	MUNICÍPIO / UF BURITIS MG	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,80%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF									
								4.119,346,64	

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BURITIS MG

Local

quarta-feira, 13 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: ELOILTON RAFAEL TAVARES

CREA/CAU: 17510/D - GO

ART/RT: MG20242761492



TÍTULOS	Período de Janeiro/2023 à Dezembro/2023				
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO RESTABELECIMENTO CANCELADO	BAIXA	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
Instituto de Previdência de Buritis - IPREB					
00190 - Adiantamento 13º - Ipreb	C 466,40		466,40		466,40 C
00188 - Adiantamento De Viagem - Ipreb	350,00 C	700,00	350,00	7.100,00	6.050,00 D
00189 - Desconto De Diferença Salarial - Ipreb	98,46 C		98,46		98,46 C
TOTAL ENTIDADE	2.388.264,98 C	3.302.430,32	66.769,44	2.015.265,75	
3.675.429,55 C					
TOTAL GERAL	C 6.988.693,84	37.222.299,78	80.982,72	622.289,95	28.738.157,03 14.931.529,36 C

Gilvane Dias de Oliveira

Contador 73.708



TÍTULOS	SALDO DO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O

Prefeitura Municipal de Buritis
RESTOS A PAGAR

	MÊS		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTOCANCELADO	BAIXA	MÊS	
	ANTERIOR					SEGUINTE	
	4.587.913,72 C	9.796.407,48		541.307,23	3.730.420,88		
	10.112.593,09 C						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	C	4.319.923,61		541.307,23	2.406.144,98	4.564.017,97 C	
Exercício 2015	8.828,52 C					8.828,52 C	
Exercício 2016	35.493,84 C			5.120,58		30.373,26 C	
Exercício 2017	40.809,68 C			16.509,91		24.299,77 C	
Exercício 2018	7.926,45 C			2.465,32		5.461,13 C	
Exercício 2019	10.937,45 C			3.427,45		7.510,00 C	
Exercício 2020	8.516,97 C			542,55		7.974,42 C	
Exercício 2021	50.830,22 C				13.008,16		
Exercício 2022	3.028.203,44 C			513.241,42	2.393.136,82	37.822,06 C	121.825,20 C



Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Período de Janeiro/2023 à Dezembro/2023

	SALDO DO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O
Exercício 2023	0,00 C	4.319.923,61			4.319.923,61 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	C	5.476.483,87			
Exercício 2015			1.324.275,90	5.548.575,12 C	
Exercício 2016			2.560,74		
Exercício 2017			7.780,40		
Exercício 2020			8.229,24		
Exercício 2021			470.166,35	6.292,17 C	
Exercício 2022			835.539,17	12.083,94 C	
Exercício 2023			5.476.483,87	5.476.483,87 C	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	C	10.547.029,04	2.468,76	10.347.013,89	
00001 - Pensão Alimentícia	C	2.468,76	74.586,15	202.483,91 C	
00043 - Plano De Saúde	C	0,00		0,00 C	
00061 - Plano De Saúde - Unimed / Sindiburi	C	0,00	598,55	598,55 C	
00015 - Sindiburi	C	0,00	244.904,65	5.346,25 C	
	C	0,00	188.091,27	2.508,11 D	



Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Período de Janeiro/2023 à Dezembro/2023

	SALDO DO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O
00218 - SIND- ACS - ACE	C	8.366,44		7.334,49	C
	0,00				1.031,95
00049 - Empréstimo - Banco Do Brasil S/a	C	469.773,88		469.773,88	C
	0,00				0,00
00072 - Empréstimo - Caixa Econômica Federal	C	2.268.784,22		2.268.784,22	C
	0,00				0,00
00151 - Empréstimo - Bradesco	C	133.159,95		133.159,95	C
	0,00				0,00
00023 - Inss	1.656,76 C	2.287.462,59	1.656,76	2.183.670,00	105.449,35

TÍTULOS	MÊS ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	MÊS SEGUINTE
---------	--------------	-----------	------------------	-----------	-------	--------------

Prefeitura Municipal de Buritis

00045 - Pis / Cofins / Csl	C	204.336,77	615,00	615,00	203.619,77	1.332,00 C
	615,00					
00047 - Issqn - Retenção	C	82.840,17			78.587,47	C
	0,00					4.252,70
00062 - Irrf / Retenção	C	23.636,32			15.312,04	C
	0,00					8.324,28
00069 - Inss - Prestador De Serviços	C	81.424,00			1.656,76	C
	0,00					79.767,24
00086 - Internet - Sindiburi	C	134.318,35			134.318,35	C
	0,00					0,00
00091 - Senat	C	2.508,11				
	0,00					2.508,11 C
00196 - Sindburi-fitness-mensalidade	C				5.944,80	
	0,00					5.944,80 D



Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Período de Janeiro/2023 à Dezembro/2023

	SALDO DO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O
00206 - Bancoob	C	381.042,52			381.042,52	0,00 C
00214 - Retenção de ISSQN - SNA	C	334.188,96	197,00	197,00	336.927,24	2.541,28 D
00220 - IRPJ IN 1234-RFB	C	1.881,72			993,48	888,24 C
00204 - Funpresvib	C	21,85				21,85 C
00210 - Ipreb - Rpps	C	3.616.466,25			3.617.560,50	1.094,25 D
00219 - INSS - SENAR	C	5.798,18			746,35	5.051,83 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	473.457,10			519.952,95	D
00067 - Salário Família	0,00 C	137.284,90			149.560,04	D
00074 - Salário Maternidade	0,00 C	336.172,20			370.392,91	34.220,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	6.352.879,08			6.352.879,08	0,00C
00057 - Transferência De Numerário À Camara Municipal	0,00 C	5.323.000,00			5.323.000,00	0,00C
00147 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	1.029.879,08			1.029.879,08	0,00C
TOTAL ENTIDADE	4.590.382,48 C	27.169.772,70	2.468,76	543.775,99	20.950.266,80	
10.268.581,15 C						



Câmara Municipal de Buritis
RESTOS A PAGAR
946.510,55 C

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Período de Janeiro/2023 à Dezembro/2023

	SALDO DO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	943.267,75			943.267,75 C
Exercício 2023	0,00 C	943.267,75			943.267,75 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00 C	3.242,80			3.242,80 C
Exercício 2023	0,00 C	3.242,80			3.242,80 C

TÍTULOS	MÊS ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTOCANCELADO	BAIXA	MÊS SEGUINTE
Câmara Municipal de Buritis DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES					
00176 - Indenizações E Restituições	C 10.070,37	605.064,05	11.617,83	11.617,83	45.209,97 C
00205 - Faltas. - Câmara Municipal	2.966,04 C		2.966,04		2.966,04 C
00212 - Restituições proveniente de acordo judicial	0,00 C	3.022,37		2.951,63	70,74 C
00013 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	858,96			858,96 C
00065 - Unimed - Câmara Municipal	0,00 D	1.257,36	208,00	208,00	
00064 - Sindiburi - Câmara Municipal	208,00 D	508,01	85,73		57,00 C
00077 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	85,73 C	119.349,68		479,28	57,00 D
00011 - Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	213.666,84		119.349,68	0,00 C
	0,00			213.696,83	29,99 D



Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Período de Janeiro/2023 à Dezembro/2023

	SALDO DO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O
00012 - Inss - Câmara Municipal	C	106.525,12			106.525,12
	0,00				0,00 C
00082 - Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal	C	33.466,16			33.466,16 C
	0,00				
00088 - Inscrições Concurso - Câmara Municipal	C		7.878,06		7.878,06 C
	7.878,06				
00089 - Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	D	1.040,00	480,00		560,00
	480,00				0,00 C
00175 - Plano De Saúde - Sindiburi	C	37,00			37,00 C
	0,00				0,00
00193 - Desconto De Pagamento Indevido	C	1.708,36			1.708,36 C
	0,00				0,00
00202 - Ipreb Rpps - Câmara Municipal	C	109.530,42			109.530,42 C
	0,00				0,00
00221 - Pagamento em Duplicidade	C	733,50			733,50 C
	0,00				0,00
DEVEDORES DIVERSOS	23,99 D	36.511,10	126,69		40.688,97
00165 - Suprimento Para Pequenas Despesas - Câmara Municipal	0,00 C	7.967,90			9.000,00
					1.032,10 D
00170 - Adiantamento De Despesa De Viagem - Câmara	51,35 C	7.857,85	51,35		11.003,62
00141 - Salário Família - Câmara Municipal	0,00 C	2.332,98			3.094,42 D
					2.332,98
00142 - Salário Maternidade - Câmara Municipal	75,34 D	18.352,37	75,34		18.352,37
					75,34 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					
00157 - Devolução Parte Do Duodécimo - Câmara Municipal	0,00 C	5.162.011,06			5.162.011,06
	0,00 C	726.177,76			726.177,76
					0,00C



Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Período de Janeiro/2023 à Dezembro/2023

	SALDO DO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O	

00150 - Repasse À Camara	0,00 C	4.435.833,30			4.435.833,30	0,00C
TOTAL ENTIDADE	10.046,38 C	6.750.096,76	11.744,52	11.744,52	5.772.624,48	987.518,66

Instituto de Previdência de Buritis - IPREB

RESTOS A PAGAR	2.324.980,16 C	1.205.235,94			56.624,17	
3.473.591,93 C						
TÍTULOS	MÊS ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTOCANCELADO	BAIXA	MÊS SEGUINTE	

Instituto de Previdência de Buritis - IPREB

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.320.974,83 C	1.205.235,94			55.952,17 C	
Exercício 2016	3.246,71 C				3.246,71 C	
Exercício 2017	1.907.933,25 C				1.907.933,25 C	
Exercício 2018	270.974,88 C				270.974,88 C	
Exercício 2019	81.553,76 C				81.553,76 C	
Exercício 2022	57.266,23 C				55.952,17	1.314,06 C
Exercício 2023	0,00 C	1.205.235,94			1.205.235,94 C	

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

4.005,33 C	672,00	3.333,33 C
------------	--------	------------



Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Página: 8 de 11

Período de Janeiro/2023 à Dezembro/2023

	SALDO DO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O

Exercício 2016

3.333,33 C

3.333,33 C

Exercício 2022

672,00 C

672,00

0,00 C

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

	C	2.097.194,38	66.769,44	66.769,44	1.958.641,58	
00177 - Devolução De Adiantamento De Pronto Pagamento	C	9.000,00	2.118,79	2.118,79	9.000,00	201.837,62 C
00180 - Devolução De Contribuição Sindical - Ipreb	C		43,11	43,11		1.118,79 C
						43,11 C
00181 - Contribuição Sindical - Ipreb	C		291,00	291,00		291,00 C
00182 - Sindburi - Ipreb	C	65.205,29			58.571,45	6.633,84 C
00183 - Sindburi Unimed - Ipreb	C	111.197,80			98.536,38	12.661,42 C
00194 - Consignado Bradesco Servidores De Licença Saúde - Ipreb	C	118.288,14	8.267,65	8.267,65	114.945,82	11.609,97 C
00195 - Consignado Banco Do Brasil Servidores De Licença Saúde - Ipreb	C	232.672,59			207.681,29	24.991,30 C
00215 - Consignado Caixa	C	647.951,57	53.274,35	53.274,35	638.104,03	63.121,89 C
00216 - Consignado Bancoob	C	50.713,48			42.383,10	8.330,38 C
00163 - Imposto De Renda - Ipreb	D	799.310,44	1.059,51	1.059,51	725.445,89	72.805,04 C
00168 - Inss - Ipreb	C	2.032,63			1.780,84	251,79 C
00184 - Sindburi Internet - Ipreb	C	37.561,22			33.754,52	3.806,70 C



Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Período de Janeiro/2023 à Dezembro/2023

	SALDO DO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O
00191 - Imposto De Renda - Adiantamento Férias - Ipreb	182,80	C	182,80	182,80		182,80 C
00198 - Imposto De Renda - Adiantamento 13º Salário - Ipreb	182,80	D	182,80	182,80		182,80 D
00207 - Desconto Conex Internet	351,14	C	15.135,89	351,14	14.307,50	1.179,53 C
00208 - Convênio Farmácia - Ipreb	83,43	C	842,42	83,43	925,85	0,00 C
00209 - Sindiburi Fitnes Mens	0,00	C	2.465,00		2.210,00	255,00 C
00213 - Plano MEDBURITIS	0,00	C	4.117,91		3.894,91	223,00 C



Prezado Sr. Emílio!

Segue as condições atuais para o financiamento:

Linha de crédito: Programa Eficiência Municipal

Valor: R\$ 5.000.000,00

Prazo total: 96 meses

Prazo de carência: 12 meses

Garantia: Lei autorizadora

Reposição: Mensal (durante a carência é cobrado os juros após a liberação dos recursos)



Taxa de juros (pós-fixada): CDI + 7,00 a.a

Tarifa de contratação: 2% sobre o valor do contrato

A contratação depende de existência de limite global estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.

Obs.: O banco não poderá concretizar a contratação caso ocorram alterações nas condições de mercado.

Ao tempo que agradecemos, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

De: Italo Araujo de Oliveira

Enviado: terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 10:11

Para: Sefaz Buritis <sefaz@buritis.mg.gov.br>

Cc: Laertes Brasileiro <laertesbrasileiro@bb.com.br>

Assunto: Financiamento Banco do Brasil

Período de Referência:
2023

TÍTULOS	QTDE	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
			INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	CANCELADO	BAIXA	QTDE	VALOR
Parcelamento De Dívida - Inss	0			0,00	32.400,54	0,00	0	
		3.734.587,66				440.436,43		3.326.551,77
Parcelamento De Dívida - Ipsemg	0			0,00	0,00	0,00	0	0,00
Parcelamento Do - Ipreb	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00
Parcelamento Consorcio - Cisreuno	28	0,00		0,00	0,00	0,00	23	
Programa Bdmg Urbaniza	60	378.897,10		0,00	0,00	62.532,50	60	316.364,60
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Parcelamento Do - Ipreb 629/2017	60	0,00		0,00	0,00	0,00	60	0,00
Parcelamento Do - Ipreb Cadprev N°. 99/2019	60			0,00	0,00	0,00	6	
		370.128,05				328.075,32		42.052,73
Parcelamento De Dívida - Inss - Rat	60			0,00	0,00	0,00	60	
		1.236.238,52				0,00		1.236.238,52
Parcelamento Do - Ipreb Cadprev N°. 52/2020	60	579.780,20		0,00	0,00	0,00	32	
		1.124.701,23				268.525,20		311.255,00
Parcelamento Do - Ipreb Cadprev N°. 552/2020 - Aporte Financeiro	60			0,00	0,00	0,00	39	
		1.200.196,86				375.641,28		749.059,95
Parcelamento Do - Ipreb Cadprev N°. 697/2021 - Aporte Financeiro	60			0,00	0,00	0,00	44	
		2.947.644,78				313.094,76		887.102,10
Parcelamento Do - Ipreb Cadprev N°. 046/2022 - Aporte Financeiro	60			0,00	0,00	0,00	46	
		3.571.318,58				679.302,60		2.268.342,18
Parcelamento De Dívida - Ipreb - 988/2022	60			0,00	0,00	0,00	47	
						751.539,36		2.819.779,22



